



FILTROS PARA ALBERCA **HAX SERIE WL-ADG**



CARACTERISTICAS

FILTROS CON VÁLVULA DE MONTAJE SUPERIOR, FABRICACIÓN DE ALTA RESISTENCIA Y LARGA DURACIÓN.


FABRICADOS EN RESINA DE POLIÉSTER Y DEVANADO DE FIBRA DE VIDRIO DE ALTO GROSOR.

TODOS LOS COMPONENTES INTERNOS FABRICADOS EN PVC DE INYECCIÓN. SUPERFICIES RESISTENTES A RAYOS UV Y A LA LUZ SOLAR. VÁLVULA MÚLTIPLE FÁCIL DE USAR QUE PERMITE SELECCIONAR CUALQUIERA DE LAS OPERACIONES CON EL SIMPLE MOVIMIENTO DE UNA PALANCA.

- FILTRACIÓN (FILTRACIÓN NORMAL Y ASPIRADO)
- LAVADO (LIMPIEZA DE FILTRO)
- ENJUAGUE (SE USA DESPUÉS DEL LAVADO PARA REMOVER SUCIEDAD EN LA VÁLVULA)
- DRENAJE (EL AGUA NO ENTRA AL TANQUE DEL FILTRO, SE USA PARA ASPIRAR A DRENAJE O BAJAR EL NIVEL DE AGUA)
- RECIRCULACIÓN (EL AGUA NO ENTRA AL FILTRO, SOLAMENTE A LA VÁLVULA)
- CERRADO

PARÁMETROS TÉCNICOS

ϕ D(mm)	800	900	1000	1100	1200	1400
H(mm)	1130	1270	1340	1460	1540	1750
A(mm)	830	970	1040	1160	1240	1450
B(mm)	150	150	150	180	180	180
M(mm)	972	1112	1182	1302	1392	1592
N(mm)	892	1032	1102	1222	1312	1512
ϕ P(mm)	790	790	790	1010	1010	1010
T(mm)	490	500	580	600	750	900

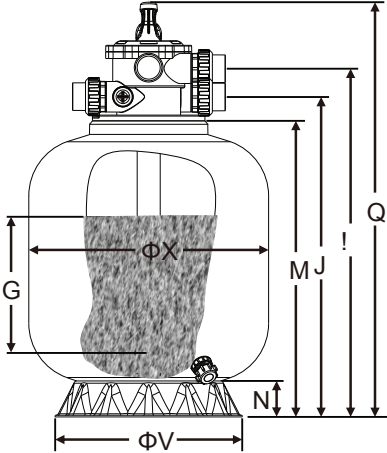

MODELO	CONEXIÓN (PULGADAS)	AREA DE FILTRACIÓN (m²)	FLUJO DE DISEÑO (IPM)	CARGA DE ARENA (KG)	VOLUMEN DEL TANQUE (M³)	VOLUMEN DE VALVULA (M³)	DIÁMETRO DEL TANQUE	PESO DEL TANQUE (KG)
HAX-WL-ADG800	2.0	0.50	400.08	260	0.68	0.03	800	1130
HAX-WL-ADG900	2.0	0.64	433.42	400	0.95	0.03	900	1270
HAX-WL-ADG1000	2.0	0.79	533.44	600	1.29	0.03	1000	1340
HAX-WL-ADG1100	2.0	0.95	633.46	800	1.40	0.03	1100	1460
HAX-WL-ADG1200	2.0	1.13	666.80	900	2.26	0.03	1200	1540
HAX-WL-ADG1400	2.0	1.53	766.82	1400	3.50	0.03	1400	1750

PRESIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN: 36PSI TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN 50°C PRESIÓN MÁXIMA DE PRUEBA 60 PSI