




Instrucciones Operativas para el Controlador Wi-Fi OASIS de Waterway

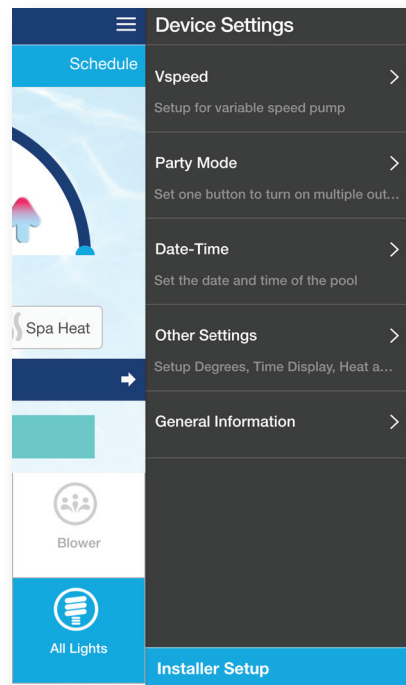

16

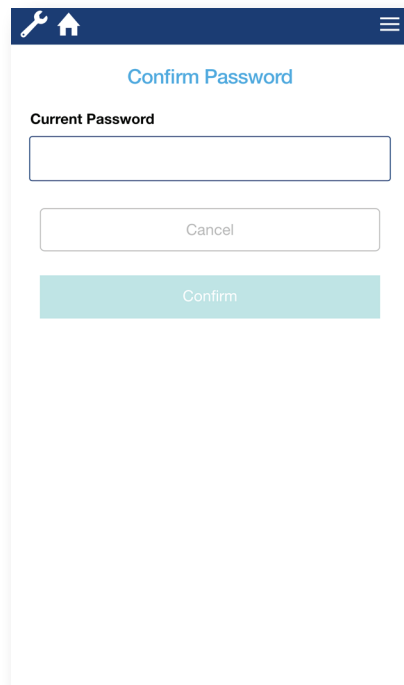


17

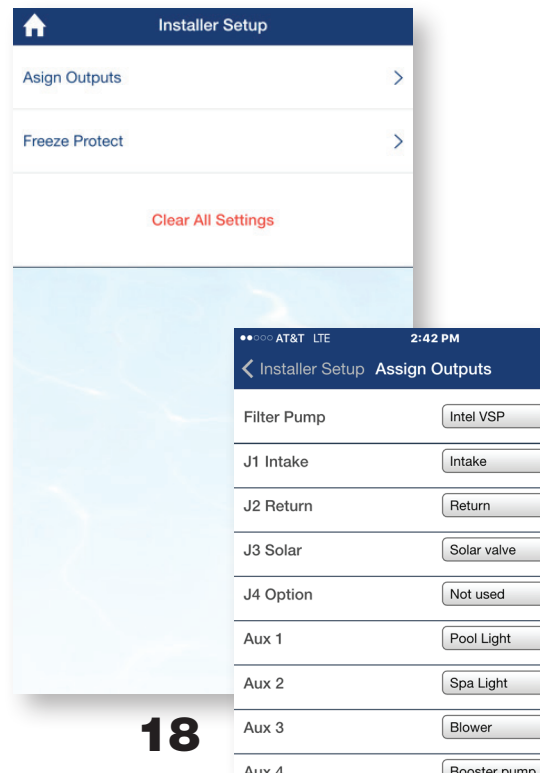


18


Instrucciones Operativas para el Controlador Wi-Fi OASIS de Waterway

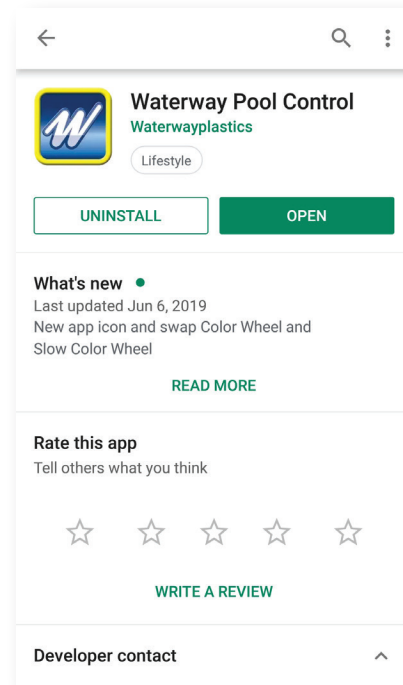


1

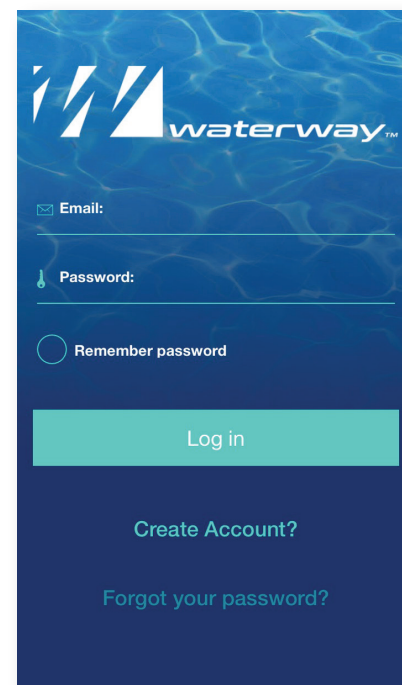


2

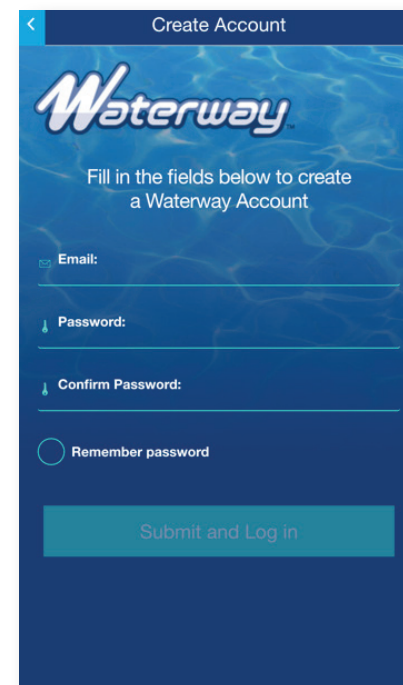

3

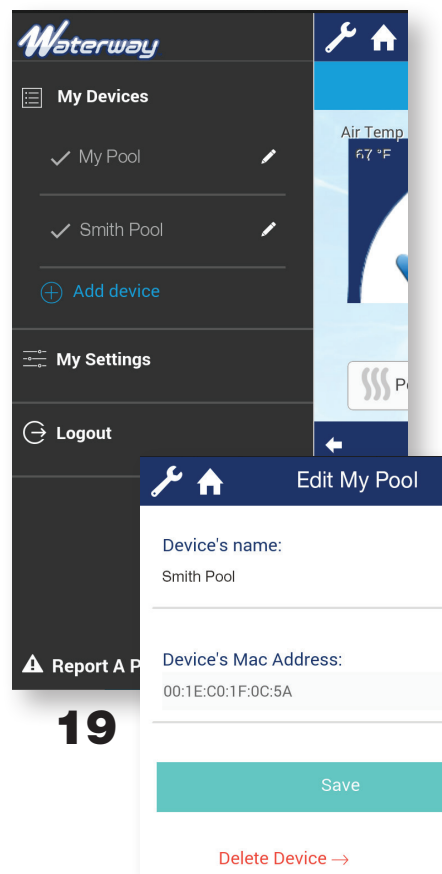

19

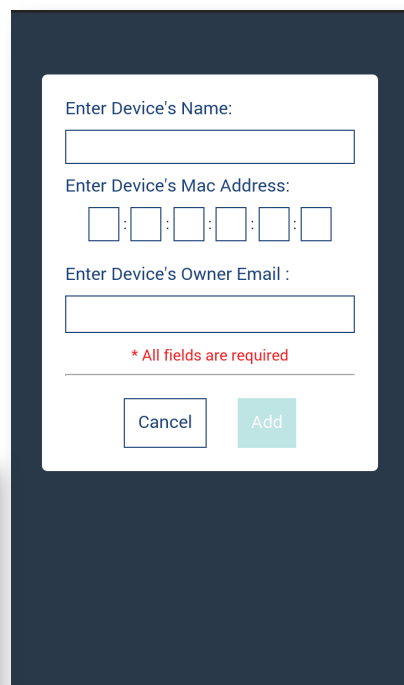


20

Para el Instalador


- Para acceder a los ajustes del dispositivo seleccione el **icono de menú** en la esquina superior derecha. Para acceder a la configuración de instalación **Installer Setup** seleccione el icono en la parte inferior de la pantalla.
- Ingrese la contraseña: **waterway2016** en el **espacio correspondiente** a contraseña actual.
- Seleccione Configuración de instalación **Installer Setup**. Seleccione Asignación de Salida. **Assign Output** para configurar la salida.

Para monitorear la piscina de un cliente.

- Ingrese a la App Waterway desde el celular del instalador. Seleccione el icono de la **llave de tuercas**. Seleccione Añadir Dispositivo **Add Device** y Añadir Dispositivo Existente **Add Existent Device** (ver #5). Va a necesitar la dirección Mac de la piscina del cliente. Desde la app del celular del cliente **seleccione el icono** de lápiz al lado de dispositivo seleccionado para ver la dirección Mac.
- Ingrese el nombre del nuevo dispositivo, la dirección Mac y el correo electrónico del propietario y seleccione añadir. **Add**.

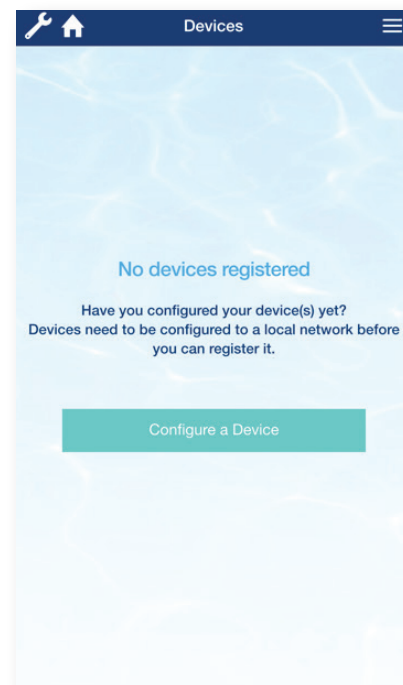

4

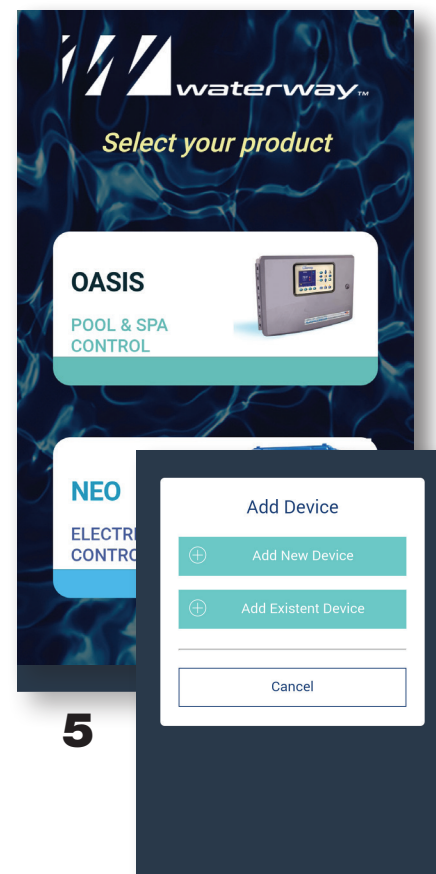

5

Para Propietarios/Instaladores


- Descargue e instale la aplicación desde Google Play o la App Store

Nota: Cualquier usuario que quiera controlar esta misma piscina necesita entrar con el mismo correo electrónico y contraseña.
- Seleccione Crear Cuenta. **Create Account**.
- Ingrese su correo electrónico, contraseña, confirme la contraseña y seleccione enviar. **Submit**.
- Seleccione configurar dispositivo. **Configure Device**.
- Seleccione OASIS, después seleccione Añadir Dispositivo Nuevo. **Add New Device**.


NOTA: Si existe una nueva red recientemente instalada, elimine el dispositivo actual y reconfigure usando **"Add New Device"** para conectarlo a la nueva red.

continúa...


Instrucciones Operativas para el Controlador Wi-Fi OASIS de Waterway

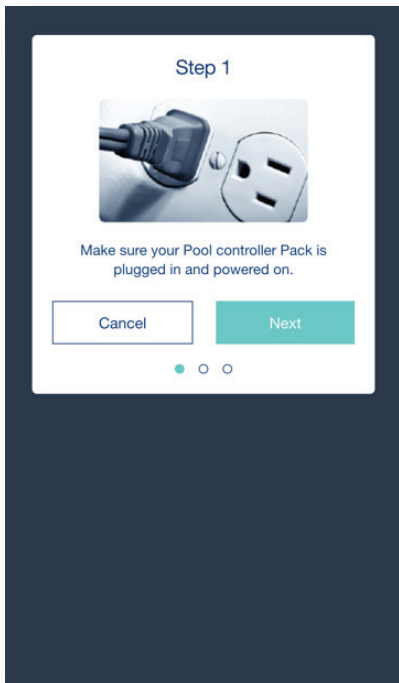

6

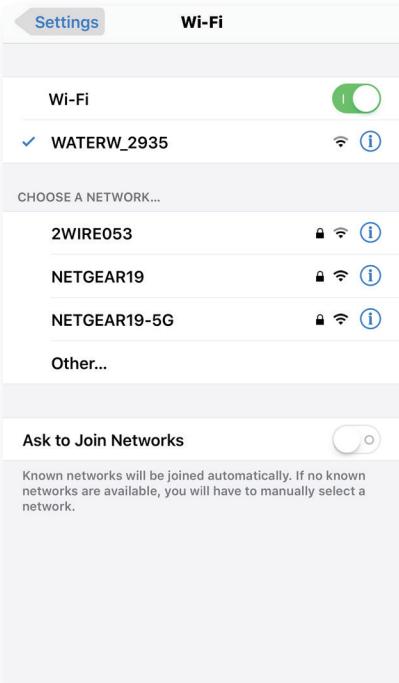


7

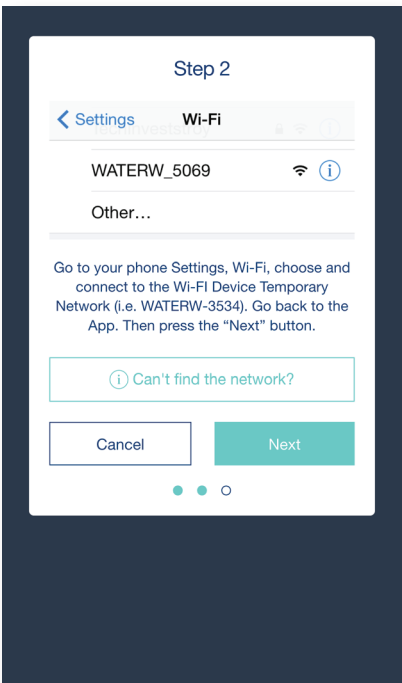


8


Instrucciones Operativas para el Controlador Wi-Fi OASIS de Waterway

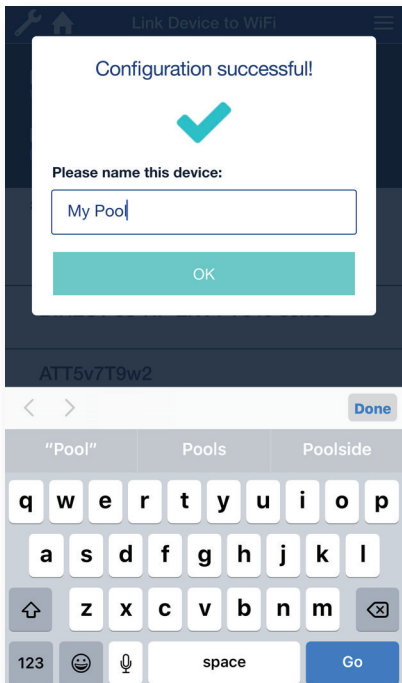


11

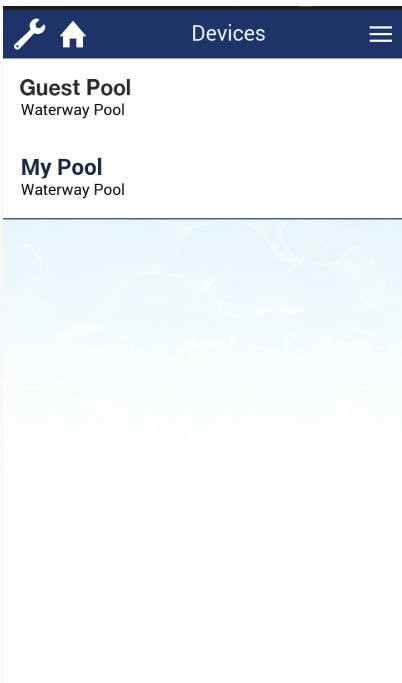


12

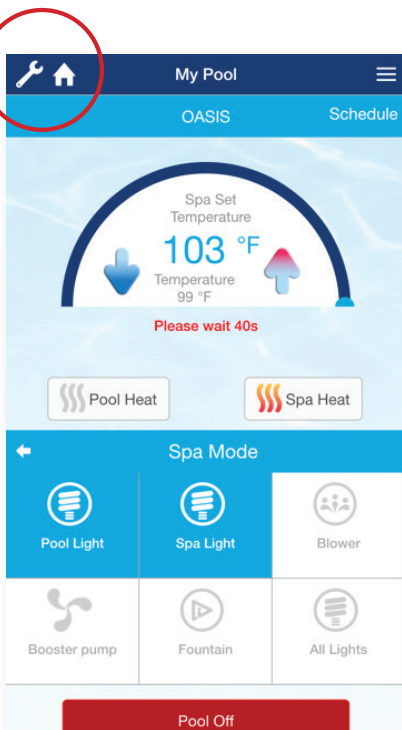

13

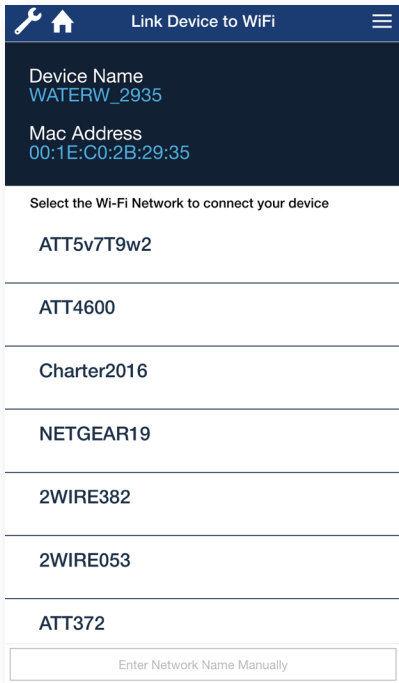


9

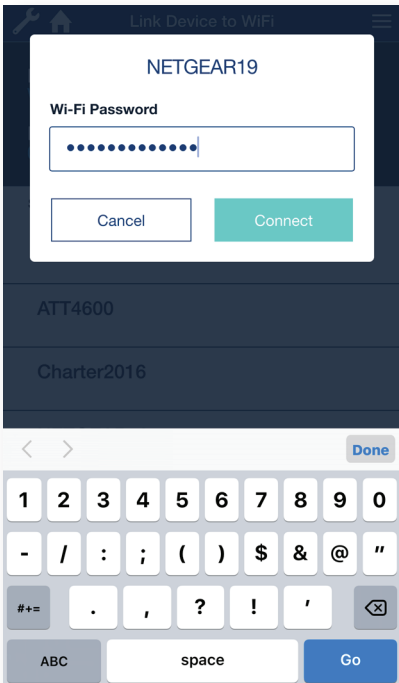


10

- Asegúrese que su controlador esté encendido y seleccione siguiente. **Next**.
- Vaya a la configuración **Wi-Fi** en su celular y conéctese a **Waterway Wi-Fi Network**. Por ejemplo: "WATERW-XXXX".
- Regrese a la app y seleccione siguiente. **Next**.
- Seleccione su red de casa de 2.4 Ghz de la lista (si no aparece la red en la lista entonces puede agregarse manualmente).
- Ingrese la contraseña de la red de su casa y seleccione conectar. **Connect**.

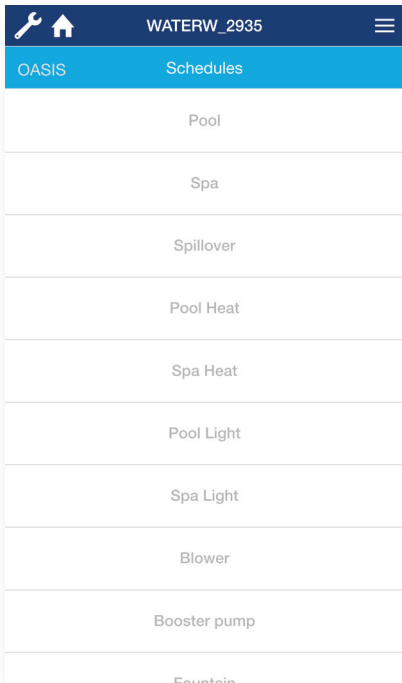

14

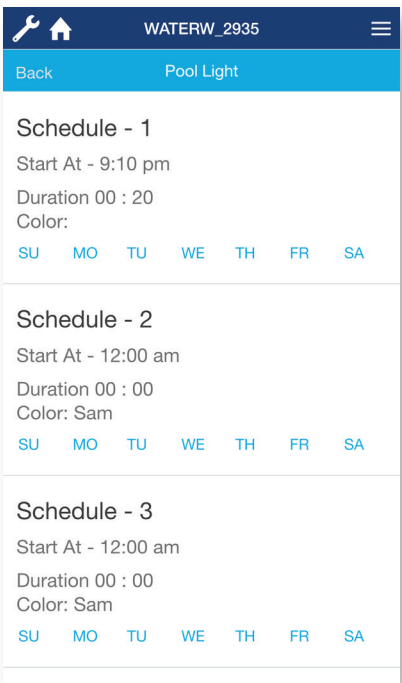

15

- Así el dispositivo se configurará y conectará a su red de casa de 2.4 Ghz y a internet. Ingrese un nombre para su dispositivo y seleccione **OK**.
- Seleccione un dispositivo de la lista, por ejemplo: **Mi Piscina**
- Ahora usted puede controlar Mi Piscina desde cualquier parte del mundo usando su celular inteligente. Puede establecer la temperatura, encender y apagar la luces, etc. Para poder acceder a la aplicación seleccione en el menú el icono de la **llave de tuercas** en la esquina superior izquierda.
- Para acceder horarios seleccione **Schedules**. Seleccione la función de la piscina a la cual quiera ponerle un timer u horario por ejemplo: "Pool light" o Luz de la Piscina.
- Usted puede programar hasta 4 horarios para funciones seleccionadas.

continúa...